



PM 65027 SP + J1214.20

elevate to the highest power



Grandi performance, grande sicurezza, grande innovazione.
Potente, compatta, leggera, tecnologicamente avanzata.
Sono queste le principali caratteristiche della serie **PM 65 SP**.

Great performance, great safety, great innovation.
Powerful, compact, lightweight, and technologically advanced.
Sono queste le principali caratteristiche della serie **PM 65 SP**.



DATI TECNICI


TECHNICAL DATA

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MASSIMO	MAXIMUM LIFTING MOMENT	55,8 TM
SBRACCIO OLEODINAMICO	HYDRAULIC OUTREACH	
Orizzontale	Horizontal	26,85 m
Verticale	Vertical	31,10 m
IMPIANTO OLEODINAMICO	HYDRAULIC SYSTEM	
Portata raccomandata	Recommended oil flow	80/100 l/min
Pressione massima	Max. pressure	31,5 MPa
Capacità del serbatoio	Tank capacity	305 l
GRUPPO DI ROTAZIONE	SLEWING SYSTEM	
Angolo di rotazione	Slewing angle	Cont.
Coppia di rotazione	Slewing torque	65,0 kNm
STABILIZZAZIONE	STABILIZATION	
Estensioni disponibili	Spread available	8,7 m
Interlock disponibile	Interlock available	3 - 4 - 5
Comando Stabilizzatori	Stabilizer control	Radio Wireless
PESO DELLA GRU STANDARD	STANDARD CRANE WEIGHT	
Con serbatoio non rifornito	With empty tank	7795 kg

Dati tecnici, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnativi. PM Oil&Steel SpA si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
All technical data, descriptions and illustrations are purely indicative and subject to change at PM Oil&Steel own discretion and without notice.



INGOMBRI MACCHINA BASE

DIMENSIONS

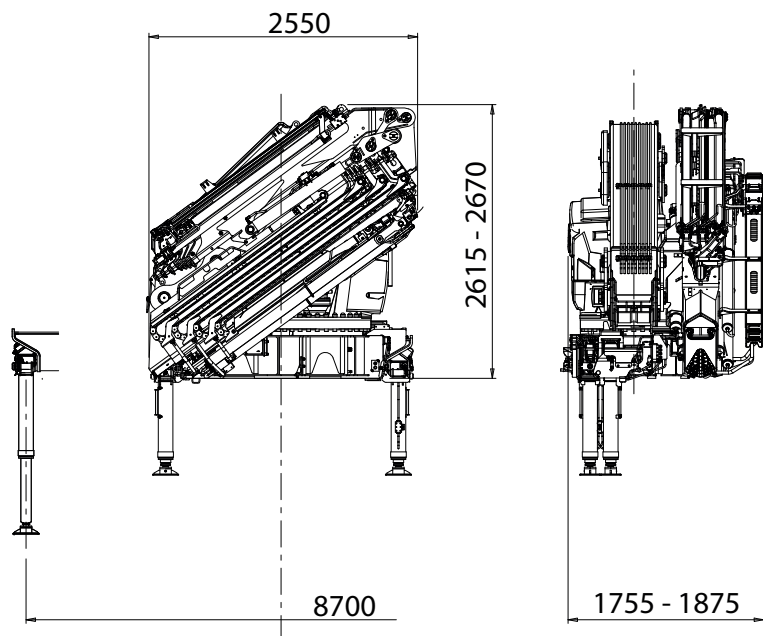

PORTATE MACCHINA BASE

LIFTING CAPACITIES

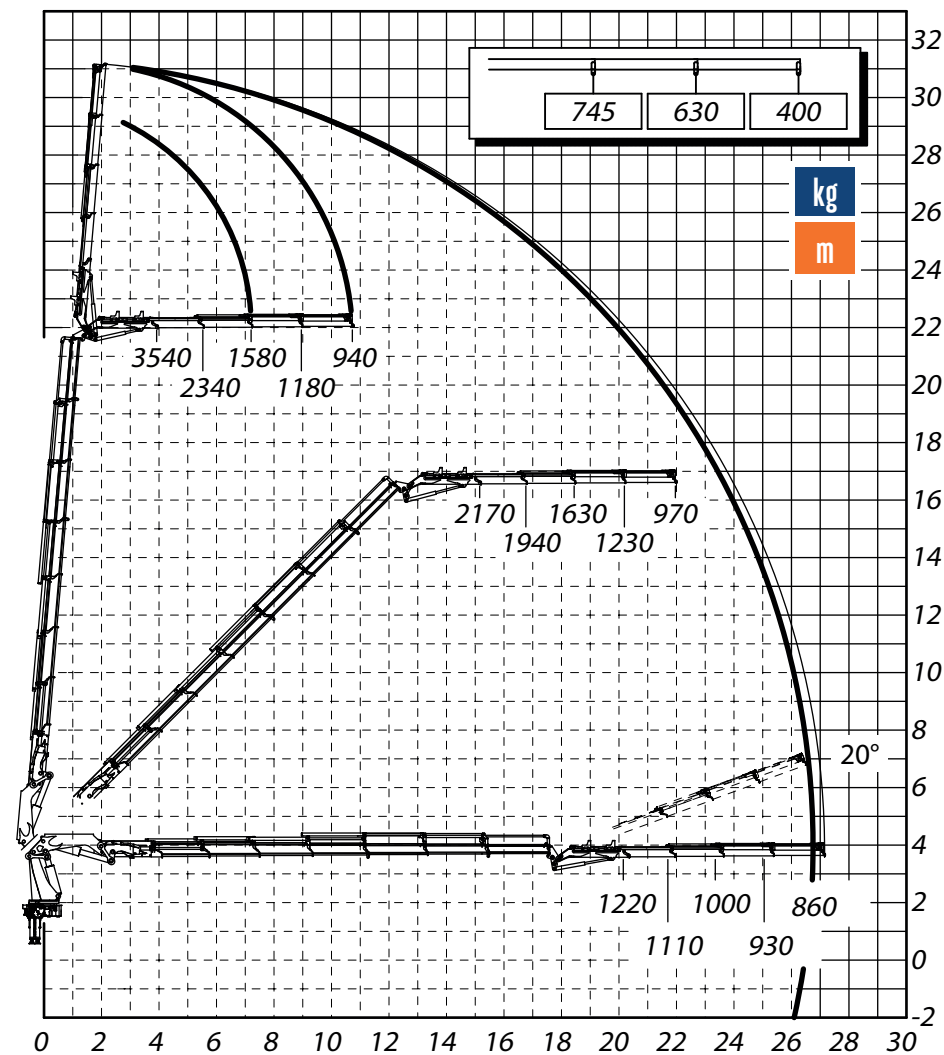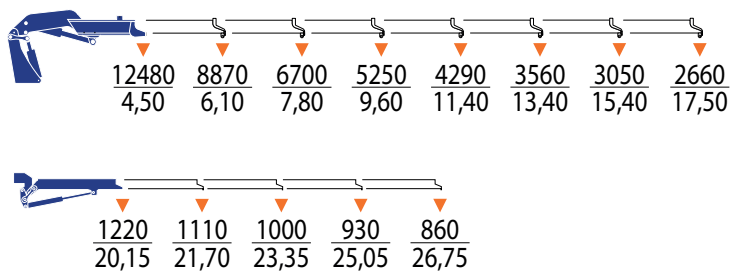

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) - Italy www.pm-group.eu